



KATALOG

2019/20

INDUSTRIJSKA LED RASVETA

PROJEKTOVANJE I PRODAJA


LED REFLEKTORI

LED RASVETA ZA BENZINSKE STANICE

ULIČNA LED RASVETA

LINIJSKA LED RASVETA

INDUSTRIJSKI LED REFLEKTORI

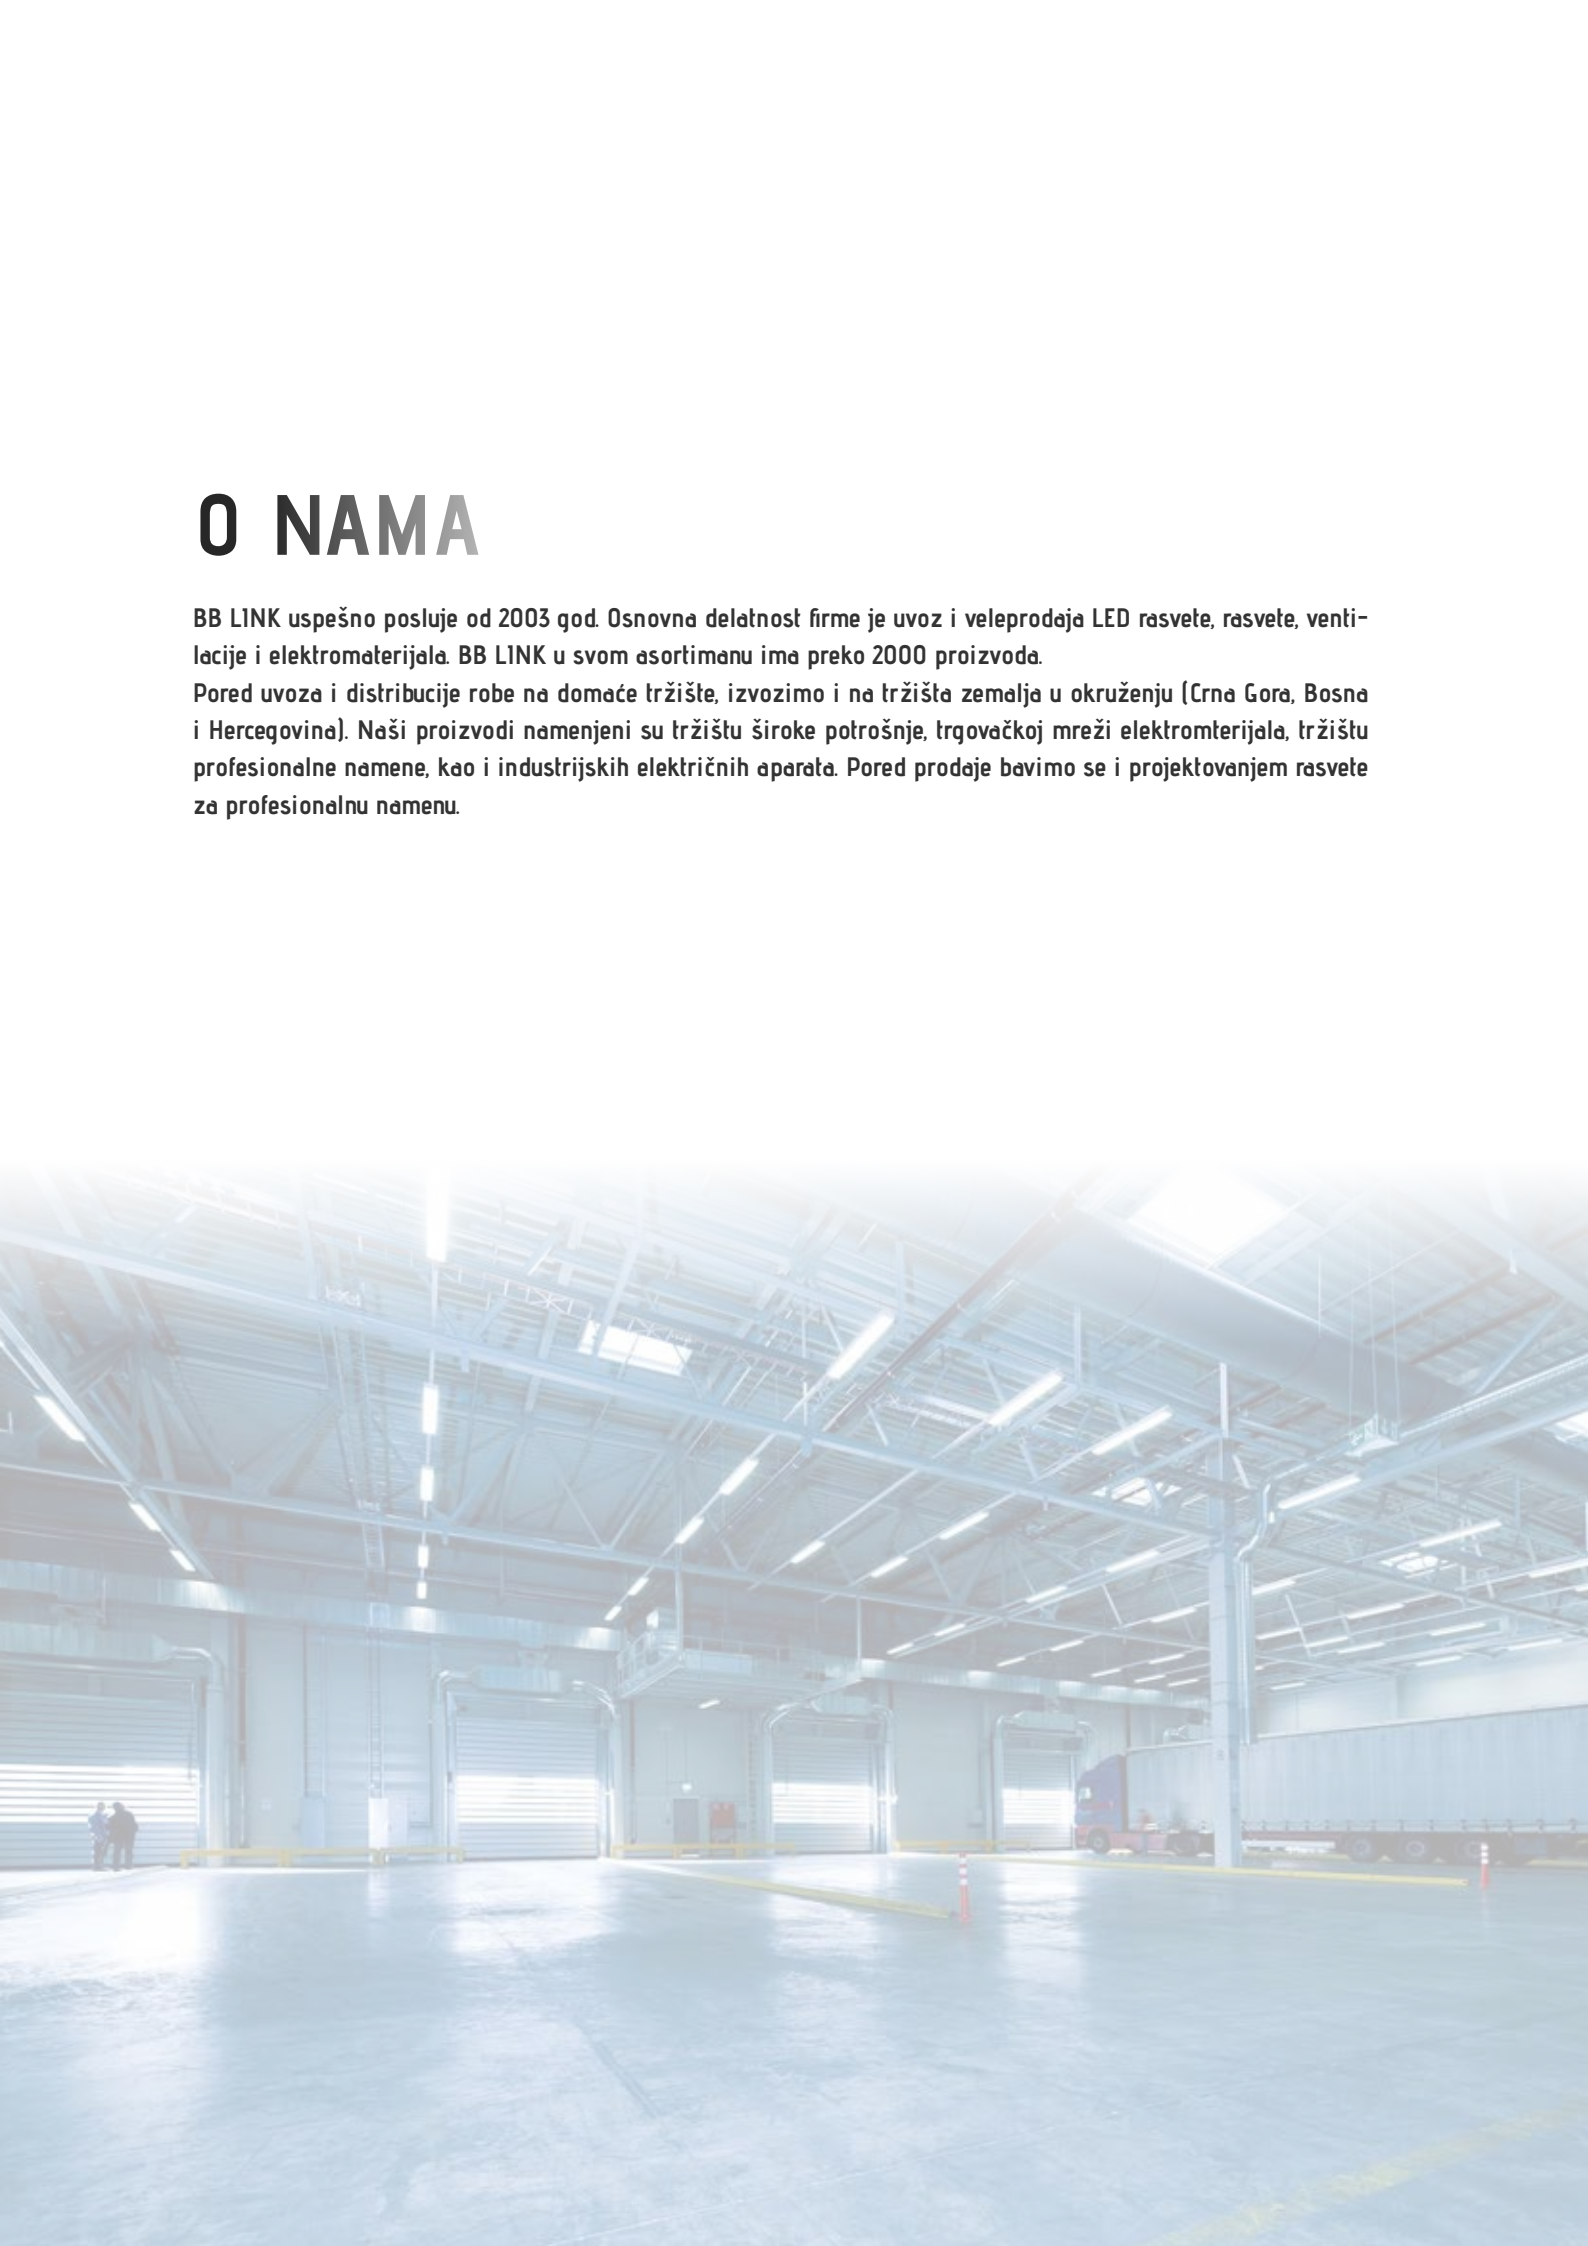

O NAMA


BB LINK uspešno posluje od 2003 god. Osnovna delatnost firme je uvoz i veleprodaja LED rasvete, rasvete, venti-
lacije i elektromaterijala. BB LINK u svom asortimanu ima preko 2000 proizvoda.
Pored uvoza i distribucije robe na domaće tržište, izvozimo i na tržišta zemalja u okruženju (Crna Gora, Bosna
i Hercegovina). Naši proizvodi namenjeni su tržištu široke potrošnje, trgovačkoj mreži elektromterijala, tržištu
profesionalne namene, kao i industrijskih električnih aparata. Pored prodaje bavimo se i projektovanjem rasvete
za profesionalnu namenu.

SADRŽAJ:

Senzori	5
LED HBL Reflektori (HBL SERIJA PREMIUM)	6
LED HBL Reflektori (UFO SERIJA)	8
Regalni LED reflektori	12
LED Reflektori za benzinske stanice	14
Ulična LED rasveta EL-SL18MA/EL-SL18LA	16
NERO T68	18
LED RASVETA ZA PARKOVE BEPPE 400	20
STUBOVI (ALUMINIJUMSKI)	22
(GALVANIZOVANI)	23
Modularna linijska LED svetiljka	24
Linijska LED svetiljka	26
LED SVETILJKE IP65	28
LED cev T8 NANO	29
LED Reflektori IP65	30
Zidni LED reflektori IP65	34
LED projektori (FL/TGD SERIJA)	36
LED spoljna rasveta (HX SERIJA)	38



SENZOR POKRETA ST759HA

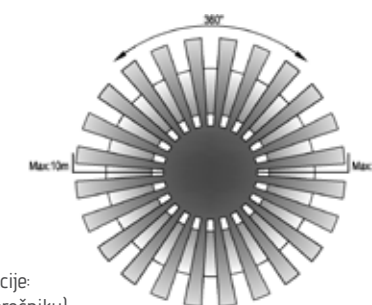


Daljina detekcije:
Max:10m (u prečniku)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- ovaj proizvod je novina na našem tržištu pre svega zbog njegove namene u pravcu omogućavanja velike uštede električne energije
- poseduje mikrotalasni senzor sa elektromagnetnim talasima visoke frekvencije (5,8ghz) i integrisano kolo
- objedinjuje automatizam, štedljivost, praktičnu funkcionalnost, jednostavnu upotrebu i bezbednost
- poseduje široko polje detektovanja, prepoznaje pokrete (vibracije) i kroz staklene panele, tanke zidove i vrata
- može da radi i danju i noću kada su sva tri tastera na gornjoj poziciji Daylight Sensor 2000Lux.
- radi u uslovima kada je osvetljenje slabije od 2 luksa i kada su tri tastera na donjoj poziciji Daylight Sensor 2Lux.
- vreme zadržske je proizvoljno, možete ga podesiti po želji - najkraće 5 sekundi, a najduže 30 min.
- jednostavna montaža na sve tipove industrijskih led svetiljki

SPECIFIKACIJA:

- kućište od ABS plastike
- vodootporna IP65 zaštita
- napajanje: 220-240V, 50/60hz
- potrošnja: oko 0,9W
- ugao detekcije: 360°
- raspon detekcije: 20%,50%,75%,100%
- daljina detekcije: 4-10m
- brzina detekcije pokreta: 0,6-1,5m/s
- podesivo vreme rada: 5s,30s, 1min, 5min, 10min, 20min, 30min
- kapacitet: max. 2000w za žarulje, fluo i štedljivu rasvetu max.1000w za led rasvetu
- preporučena visina instalacije: 4-15m
- sistem rada: hf, 5,8ghz, cwradar, isn
- visokofrekventni izlaz hf senzora ima snagu od 0,2mw, sto je 1/5000 od prenosne snage mobilnog telefona

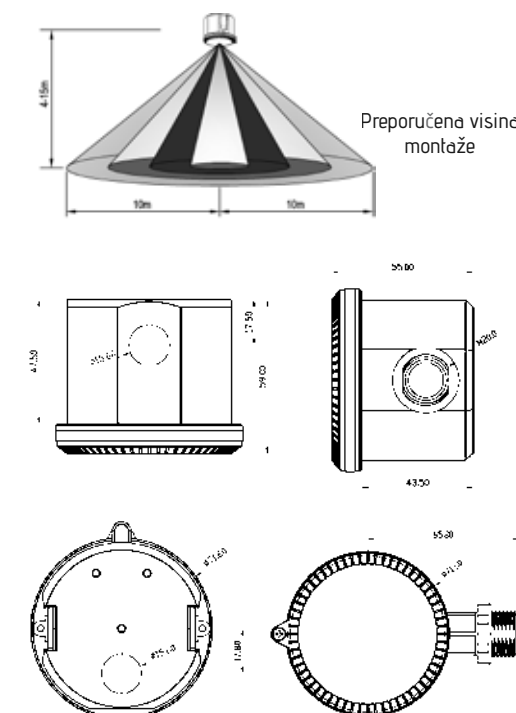

LED HBL REFLEKTORI HBR SERIJA PREMIUM

Generacija 1

BR-HBL80W-02-G3
BR-HBL-100W-02-G3
BR-HBL-150W-02-G3
BR-HBL-200W-02-G3



Drajver: **TOMCARLINE** **MW** MEAN WELL
LED brend: **LUMILEDS**


KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI :

HBR PREMIUM je dizajniran kao vrhunska industrijska LED rasveta, usvajajući najnoviju LED tehnologiju, sa duzim vekom trajanja, nizom cenom održavanja i vekom efikasnošću



- HIGHBAY led svetiljka odlično odgovara za instalaciju u fabrikama, skladištima, izložbenim halama i prostorima, zahvaljujući izvedbi sa nekoliko različitih slojeva sociva
- materijali visokog kvaliteta i savrsene izrade, pružaju odlične sposobnosti hlađenja i dug vek proizvoda
- zahvaljujući visokoj efikasnosti led dioda od 140lm/w, oni pružaju vrlo efikasnu zamenu za sve vrste tradicionalnih hid svetiljki
- poseduje sertifikate: TÜV, GS, CB, CE (EMC, LVD, ROHS), D-mark (sertifikat o bezbednosti za upotrebu u osvetljavanju proizvodnje papira i u drvnjoj industriji)

SPECIFIKACIJA:



- kućište izrađeno od die cast aluminijuma
- vodootporna IP65 zaštita
- dobra optička funkcija
- životni vek: >50.000h
- opseg radne temperature: -30+50
- led napajanje: Tomcarline/ Meanwell HBG
- led diode: lumileds emc3030 (philips)
- ulazni napon: ac 100-277v, 50-60hz
- faktor snage: >0.9
- efikasnost: >92%
- Color Rendering Index: ra>70
- svetlosni fluks: 140lm/w
- opseg boje svetlosti: 3000k, 4000k, 5000k, 6000k
- ugao rasipanja svetlosti: 30/60/90/110
- mogućnost dimovanja: 1-10v, dali
- klasa efikasnosti: A+, A++
- sertifikati: tuv, gs, cb, d mark, ce
- dimenzije svetiljke: 280mmx175mm-320mmx177mm
- težina svetiljke: 4,1kg-5,1kg

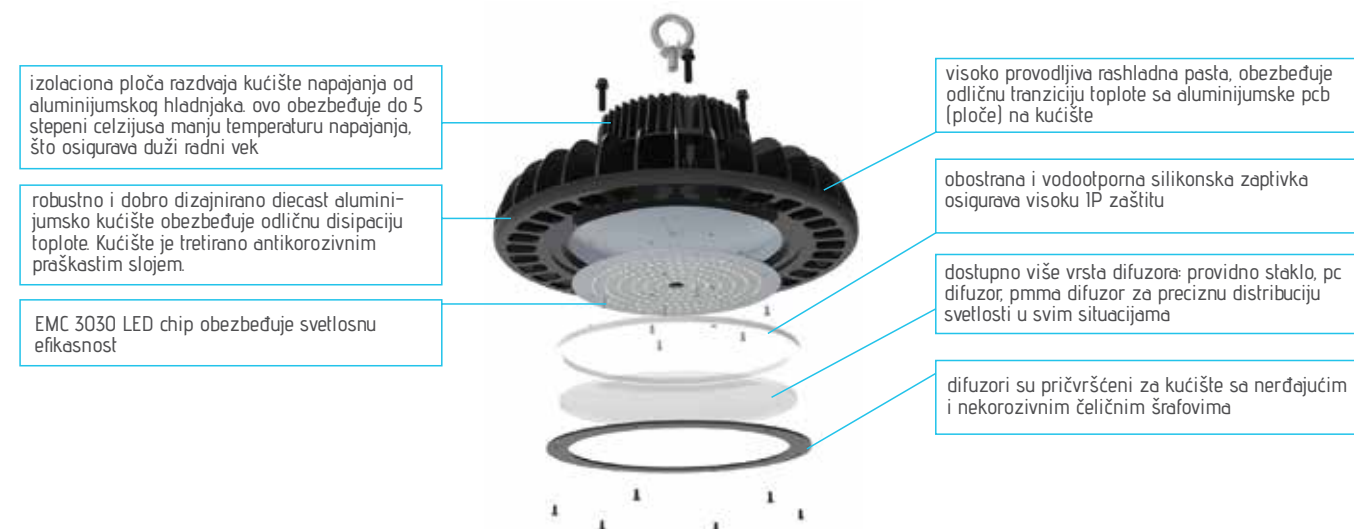



» Dimenzije su izražene u mm



100W




150W



200W


Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Težina	Ugao rasipanja svetla
HBR-100W	100W	13000lm+/-5%	3000/4000/5700K	>80	7.20	110°
HBR-150W	150W	19000lm+/-5%	3000/4000/5700K	>80	7.20	110°
HBR-200W	200W	26000lm+/-5%	3000/4000/5700K	>80	7.20	110°

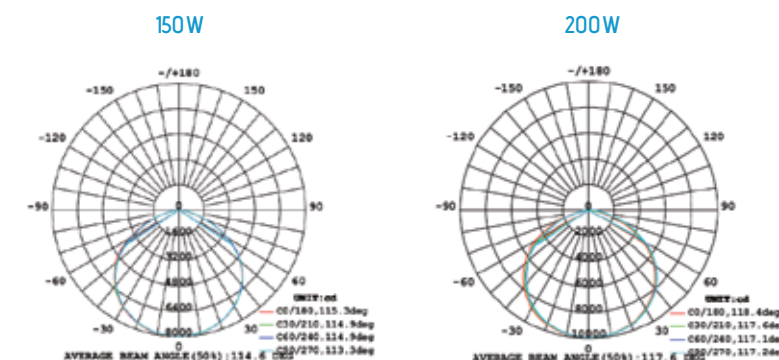

LED HBL REFLEKTORI UFO SERIJA

Generacija 1

BR-HBL80W-02-G3
BR-HBL100W-02-G3
BR-HBL150W-02-G3
BR-HBL200W-02-G3




Drajver: **MW**
MEAN WELL

LED brend: **LUMILEDS**

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI :

- industrijske svetiljke za zahtevna radna okruženja
- sa izvorom svetla, bez toplotnog zračenja, bez štetne metalne žive, bez uticaja na životnu sredinu
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- 80% smanjena potrošnja energije, u poređenju sa žaruljom sa istim svetlosnim efektom
- mogućnost dimovanja (u delu prostora koja u datom momentu ne zahteva veću količinu svetlosti), što pruža dodatnu uštedu energije
- novi unapređen dizajn, elegantan i lep, koji prati savremene svetiljke, jednostavan za montažu i podešavanje

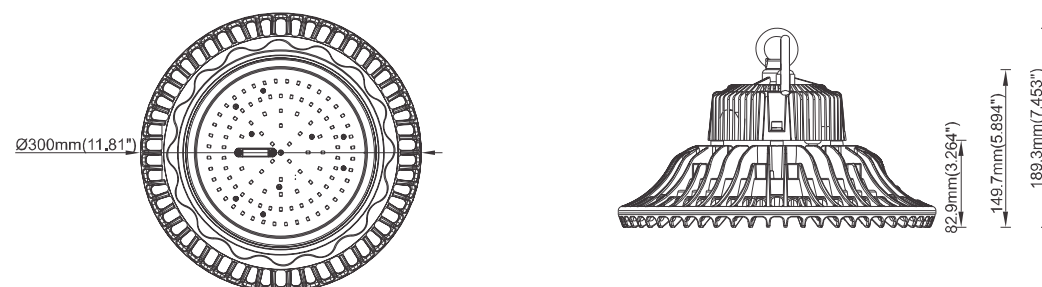

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Težina	Ugao rasipanja svetla
BR-HBL80W-02	80W	125/130/135Lm	3000/4000/5700K	>80	3.61	120°
BR-HBL100W-02	100W	125/130/135Lm	3000/4000/5700K	>80	3.61	120°

SPECIFIKACIJA:

- kućište od ADC 12 die-casting legure aluminijuma
- jaka IK10 mehanička zaštita
- vodotporna IP65 zaštita
- dobra optička funkcija
- životni vek > 50.000 radnih sati
- opseg radne temperature: -20°C + 50°C
- LUMILEDS diode
- opseg snage: 80W-300W
- opseg boje svetlosti: 3000K-5700K
- svetlosni fluks: 125lm/w-135lm/W
- ugao rasipanja svetlosti: 120°
- color rendering index: >80
- poseduje lm80 standard
- dimenzije svetiljke: fi300mmxh189mm-
fi400mmxh225mm
- težina svetiljke: 3,61kg-7,2kg



Držać



Dostupan za
BR-HBL-02TCK serije, više
mogućnosti za postavljanje





Reflektor (90°)

Dostupan za
BR-HBL-02TCK/TD,
bolja kontrola ugla

» Dimenzije su izražene u mm

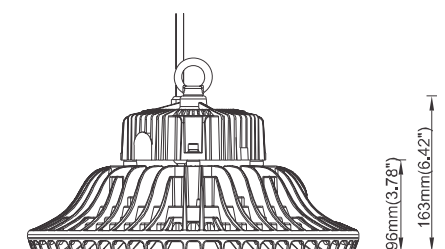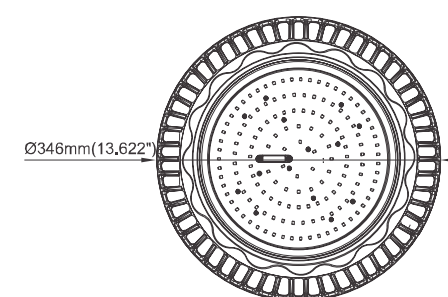

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Težina	Ugao rasipanja svetla
BR-HBL150W-02	150W	125/130/135Lm	3000/4000/5700K	>80	5.04	120°

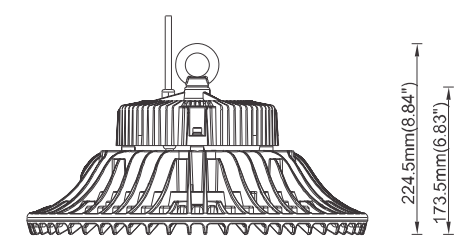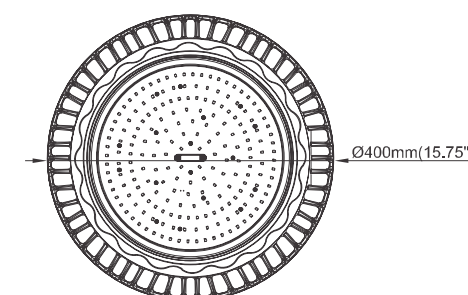

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Težina	Ugao rasipanja svetla
BR-HBL200W-02	200W	125/130/135Lm	3000/4000/5700K	>80	7.20	120°
BR-HBL300W-02	300W	125/130/135Lm	3000/4000/5700K	>80	7.20	120°

LED HBL REFLEKTORI UFO SERIJA

Generacija 3

BR-HBL-80W-02-G3
BR-HBL-100W-02-G3
BR-HBL-150W-02-G3
BR-HBL-200W-02-G3



Drajver: **MW**
MEAN WELL

LED brend: **LUMILEDS**


KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- industrijske svetiljke, za zahtevna radna okruženja
- sa izvorom svetla, bez toplotnog zračenja, bez štetne metalne žive, bez uticaja na životnu sredinu
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- 80% smanjena potrošnja energije, u poređenju sa žaruljom sa istim svetlosnim efektom
- mogućnost dimovanja (u delu prostora koja u datom momentu ne zahteva veću količinu svetlosti), što pruža dodatnu uštedu energije
- novi unapređen dizajn, elegantan i lep, koji prati savremene svetiljke, jednostavan za montažu i podešavanje


SPECIFIKACIJA:

- kućište od adc 12 die-casting legure aluminijuma
- jaka ik10 mehanička zaštita
- vodotporna IP65 zaštita
- dobra optička funkcija
- životni vek > 50.000 radnih sati
- opseg radne temperature: -20°C + 50°C
- meanwell napajanje (opciono dimabilno 1-10v)
- LUMILEDS diode
- opseg snage 80W-200W


- oseg boje svetlosti: 3000K-5700K
- svetlosni fluks: 125Lm/W-140Lm/W
- ugao rasipanja svetlosti: 60°/90°/120°
- color Rendering Index: >80
- dimenzije svetiljke: F1334mmXH195mm-F1383mmXH209mm
- težina svetiljke: 3,56Kg-5,13Kg

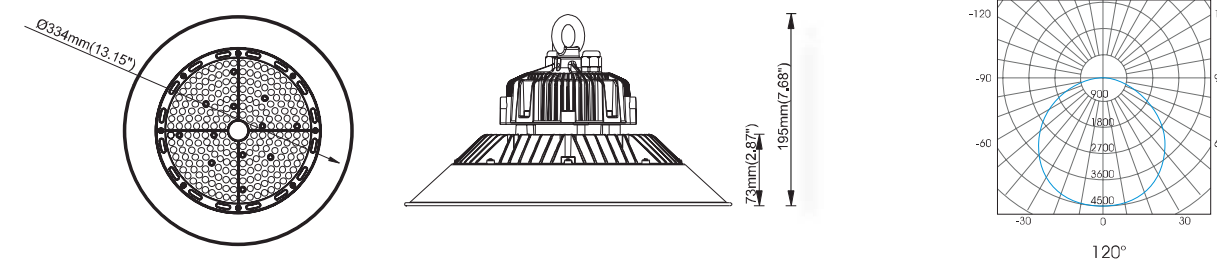


Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Težina	Ugao rasipanja svetla
BR-HBL80W-02-G3	80W	130/135/140Lm	3000/4000/5700K	>80	3.56	120°

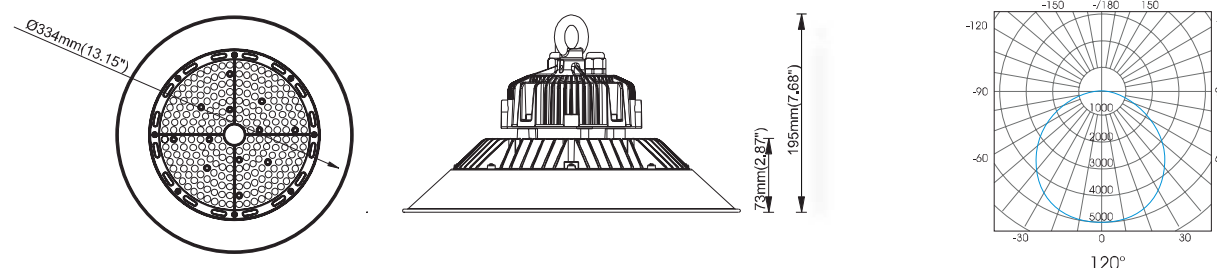

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Težina	Ugao rasipanja svetla
BR-HBL100W-02-G3	100W	130/135/140Lm	3000/4000/5700K	>80	3.56	120°

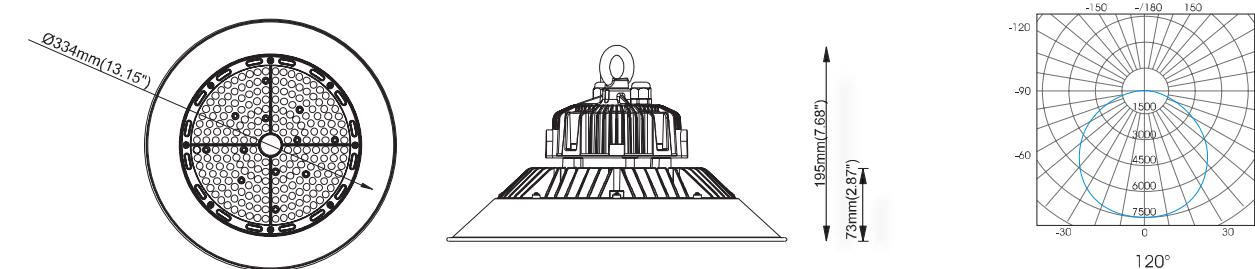

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Težina	Ugao rasipanja svetla
BR-HBL150W-02-G3	150W	130/135/140Lm	3000/4000/5700K	>80	3.75	120°

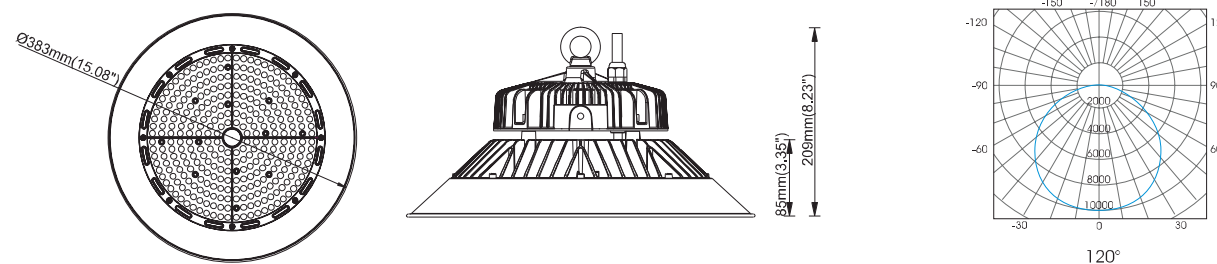

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Težina	Ugao rasipanja svetla
BR-HBL200W-02-G3	200W	130/135/140Lm	3000/4000/5700K	>80	5.13	120°

REGALNI LED REFLEKTORI MAGIC LINE T31B

Linearna serija



Drajver: **TOMCARLINE** **MW**
MEAN WELL

LED brend: **LUMILEDS**



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- MAGICLINE visokokvalitetni led reflektori namenjeni za osvetljenje fabrika, skladišta (sa uskim prolazima),
- više izbora ugla osvetljenja vam omogućava da pronađete odgovarajuće rešenje
- niska potrošnja električne energije, u klasi A++ energetske efikasnosti,
- robusno i izdržljivo aluminijsko kućište osigurava odlično rasipanje toplote
- instalacija do max. visine 30m
- visece ili površinsko montiran pruža savršeno homogenu distribuciju svetlosti i time veću sigurnost u skladištu.

SPECIFIKACIJA:

- kućište od AL6063 legure aluminijuma
- vodotporna IP65 zaštita
- životni vek > 50.000 radnih sati
- MEANWELL ili TOMCARLINE napajanje (opciono)
- LUMILEDS 3030 diode
- ulazni napon: AC100~277V
- opseg snage: 100W-600W
- faktor snage: >0.9
- opseg boje svetlosti: 3000K-6000K
- svetlosni fluks: 130lm/W
- ugao rasipanja svetlosti: 30°, 60°, 90°, 120°, 30°x70°, 60°x90°, 40°x130°, 90°x120°
- color rendering index: >70Ra



Spoljni drajver je montiran na reflektor kako bi se sprečio nepotreban prenos toplote do napajanja, što omogućava duži vek trajanja

Pouzdan i stabilan sistem montaže za sigurnu i jednostavnu instalaciju. Priključci za uže od nerđajućeg čelika (30KG) su otporni na koroziju

Masivno aluminijsko kućište pruža odlične mogućnosti hlađenja i osigurava duji vek trajanja



Sočiva omogućavaju distribuciju svetlosti pod različitim uglovima

Moderne i stabilne završne kapice pružaju elegantan izgled i poboljšavaju ukupnu stabilnost


visoko provodljiva rashladna pasta, obezbeđuje odličnu tranziciju toplote sa aluminijske PCB (ploče) na kućište

Aluminijske PCB ploče sadrže EMC3030 LED čipove




Silikonska zaptivka potpuno okružuje PCB

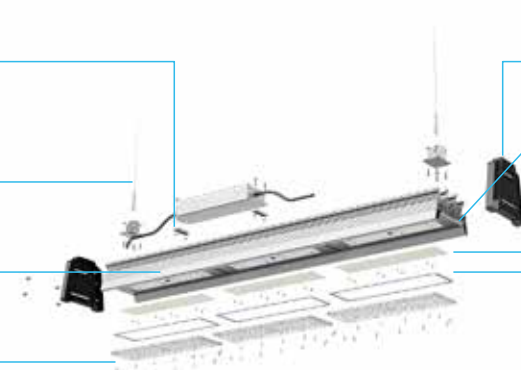

» Ugao rasipanja svetlosti (opciono)

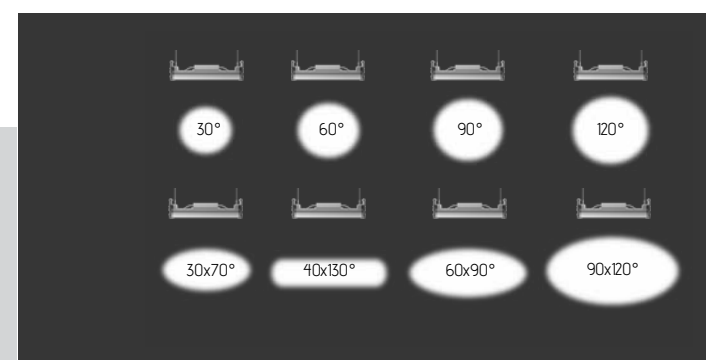

» Dimenzije su izražene u mm

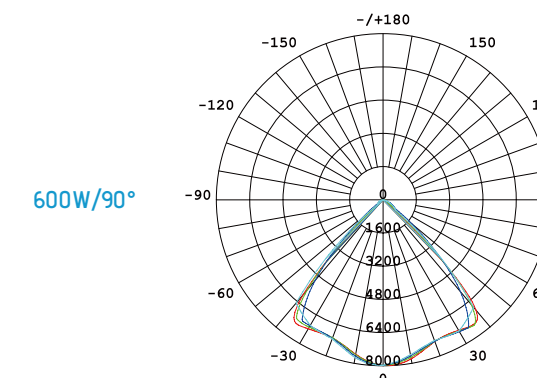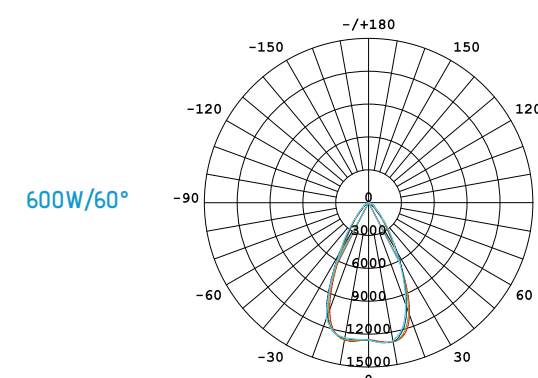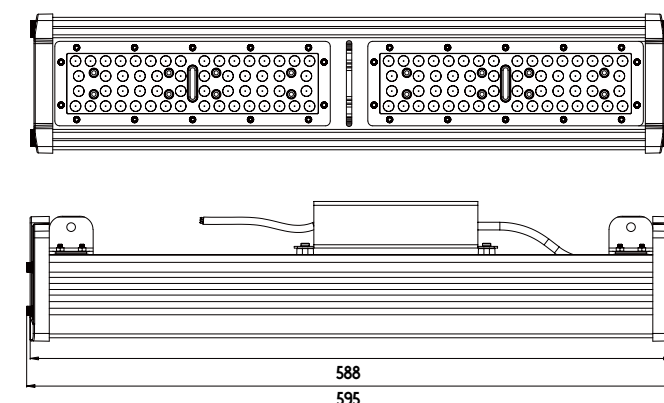

Model	Snaga	Lumen	CCT	Broj dioda	CRI	Ugao rasipanja svetla	Dimenzija
T31B-100W	100W	13000Lm	3000/4000/5000K/6000K	112PCS	>70	30°:60°:90°:120°:30°x70°, 60°x90°, 40°x130°, 90°x120°	590X130X125mm
T31B-150W	150W	19500Lm	3000/4000/5000K/6000K	168PCS	>70	30°:60°:90°:120°:30°x70°, 60°x90°, 40°x130°, 90°x120°	880X130X125mm
T31B-200W	200W	26000Lm	3000/4000/5000K/6000K	224PCS	>70	30°:60°:90°:120°:30°x70°, 60°x90°, 40°x130°, 90°x120°	1170X130X125mm

LED REFLEKTORI ZA BENZINSKE STANICE

BR-GS80W-01
BR-GS100W-01
BR-GS120W-01
BR-GS150W-01



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:




- visokokvalitetni led reflektori namenjeni za osvetljavanje benzinskih stanica
- sa izvorom svetla, bez toplotnog zračenja, bez štetne metalne žive, bez uticaja na životnu sredinu
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- 80% smanjena potrošnja energije, u poređenju sa žaruljom sa istim svetlosnim efektom
- novi unapređen dizajn, elegantan i lep, koji prati savremene svetiljke, jednostavan za montažu i podešavanje

SPECIFIKACIJA:

- kućište od adc 12 die-casting legure aluminijuma
- jaka 1K10 mehanička zaštita
- dobra optička funkcija
- životni vek > 50.000 radnih sati
- opseg radne temperature: -20°C+50°C
- MEANWELL napajanje
- LUMILEDS/BRIDGELUX diode
- opseg snage: 80W-150W
- opseg boje svetlosti: 4000k-5700k
- svetlosni fluks: 130lm/w-140lm/w
- ugao rasipanja svetlosti: 120°
- color rendering index: >80
- dimenzije svetiljke: 412mmx412mmx99mm
- težina svetiljke: 7,4 kg



Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Težina	Ugao rasipanja svetla
BR-GS100W-01	100W	130/135/140Lm	3000/4000/5700K	>80	7.40	80°

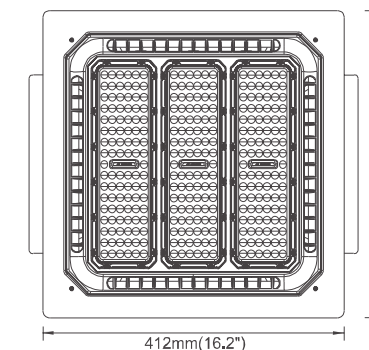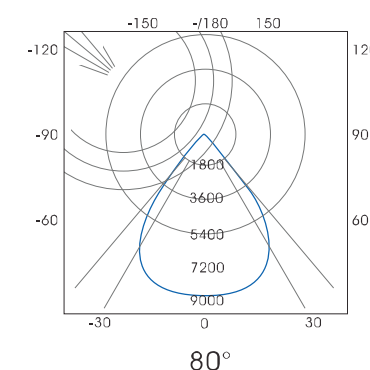

» Dimenzije su izražene u mm



Drajver:



LED brend:



SENZOR



- Mikrotalasni senzor sa daljinskom kontrolom/sa funkcijom dimovanja
Radni napon: 120-277Vac, 50/60Hz
Visina montaže do max.H15m
IP65 zaštita

- Termalna fotokontrola (Fiksna)
Radni napon: 120Vac/277Vac
Uključuje svetlo: 10-16LUX
Isključuje svetlo: >65LUX



- Termalna fotokontrola (Zglobna)
Radni napon: 120Vac/277Vac
Uključuje svetlo: 10-16LUX
Isključuje svetlo: >65LUX






ULIČNA LED RASVETA

EL-SL18MA/EL-SL18LA





SPECIFIKACIJA:

- jaka IK10 mehanička zaštita
- vodotporna IP65 zaštita
- sa 10kv prenaponskom zaštitom
- napon: AC 95-305v, 50/60hz
- životni vek >50.000 radnih sati
- opseg radne temperature: -40°C+50°C
- opseg vlažnosti ambijenta: 10-90%
- led napajanje: meanwell, invertronics
- CREE XT-e diode
- opseg snage: 60w/80w/120w/150w
- boja svetlosti: 5700K
- svetlosni fluks: 110lm/W
- inicijalni fluks: 6600lm/8800lm/11000lm/13200lm/16500lm
- color rendering index: >70
- faktor snage: >95
- poseduje Im80 standard
- dimenzije svetiljke: 675mmx273mm-830mmx360mm

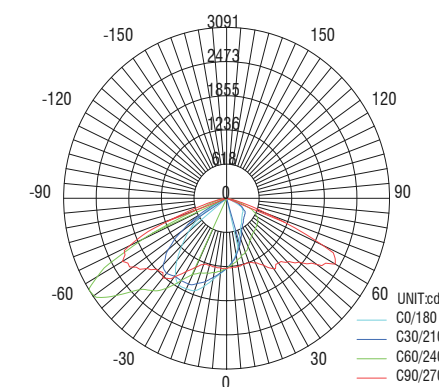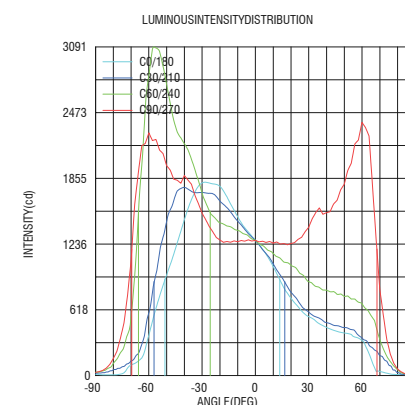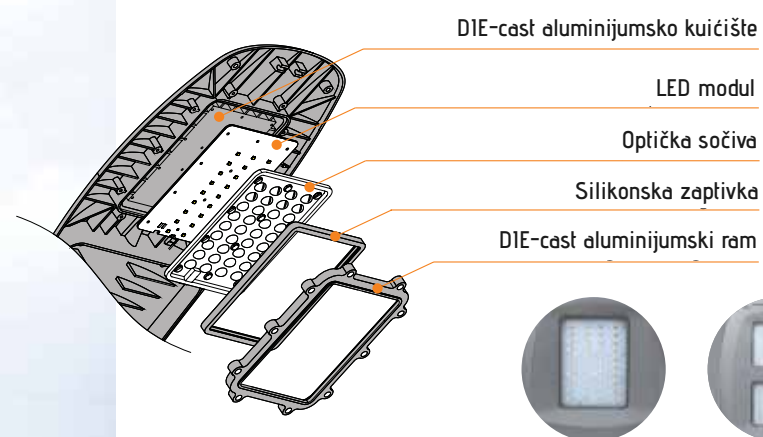

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- ulične svetiljke, namenjene za javnu rasvetu, autoputeve, glavne i pristupne puteve, petlje kao i parkinge, industrijske oblasti
- liveno aluminijumsko kućište, tretirano fosfatom i u završnoj obradi obloženo prahom
- zašticeno kaljenim staklom, sa dobrom brzinom prenosa svetla
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- opremljen napajanjem sa visokim stepenom iskorišćenosti i faktorom snage
- novi unapređen dizajn, elegantan i lep, koji prati savremene svetiljke, jednostavan za montažu i podešavanje na nosač fi 60mm

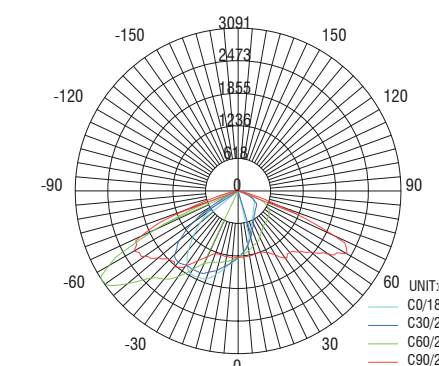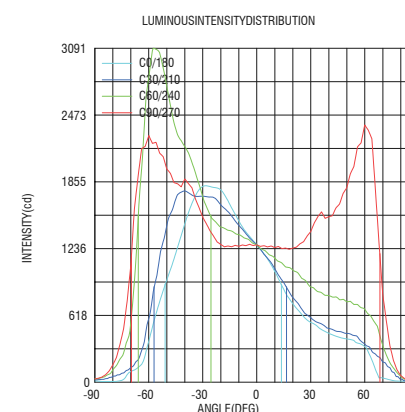

ULIČNA LED RASVETA

NERO ULIČNA SVETILJKA T68



Drajver: **TOMCARLINE**

LED brend: **LUMILEDS**




KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- ulične LED svetiljke, namenjene za javnu rasvetu, autoputeve, glavne i pristupne puteve, petlje, kao i za parkinge, industrijske oblasti
- moderna i kompaktna kućišta su izrađena od livenog diecast aluminijuma sa antikorozivnom zaštitom, sa odličnom disipacijom proizvedene toplote, zahvaljujući tankom dizajnu imaju maksimalnu otpornost na udare vetra
- izvor svetla je zaštićen kaljenim staklom debljine 4mm, sa dobrim prenosom svetlosti
- niska potrošnja električne energije, u klasi A++ energetske efikasnosti, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- poseduje izdržljivo i dugotrajno napajanje (za modele, preko 50W snage, isporučuje se sa no flicker napajanjem), kome se lako pristupa zahvaljujući posebnom poklopcu na kućištu, gde ima ugrađen prekidač strujnog kola za sigurno servisiranje svetiljke
- bez vidljivih ožičenja, koja bi bila izložena sunčevoj svetlosti i kiši
- ima mogućnost montaže foto ćelije i senzora pokreta
- mogućnost izbora "nema" baze sa 3,5 i 7 priključnih pinova
- prilagodljiv ugao montaže
- poseduje ip66 zaštitu, za sve vremenske uslove
- sertifikati: ENEC, TUV, GS, CB CE, RoHS
- garancija 5 godina


SPECIFIKACIJA:

- IP66 vodootporna zaštita
- prenaponska zaštita 10kv (opciono 20kv)
- raspon snage: 30w, 40w, 50w, 60w, 80w, 100w, 120w, 150w
- ulazni napon: 100-277v, 50-60hz
- led brand: LUMILEDS (philips), EMC 3030 chip
- svetlosni fluks: 130-135lm/w
- raspon inicijalnog fluksa: 3900lm-21000lm
- led napajanje: Tomcarline


- boja svetlosti: 3000k, 4000k, 5000k, 6000k
- životni vek led dioda: 100.000h
- color rendering index: >70
- faktor snage: >0.9
- efikasnost: >92%
- opseg temperature ambijenta: -30+40
- poseduje mogućnost dimovanja (1-10v, dali)
- poseduje lm70/b50

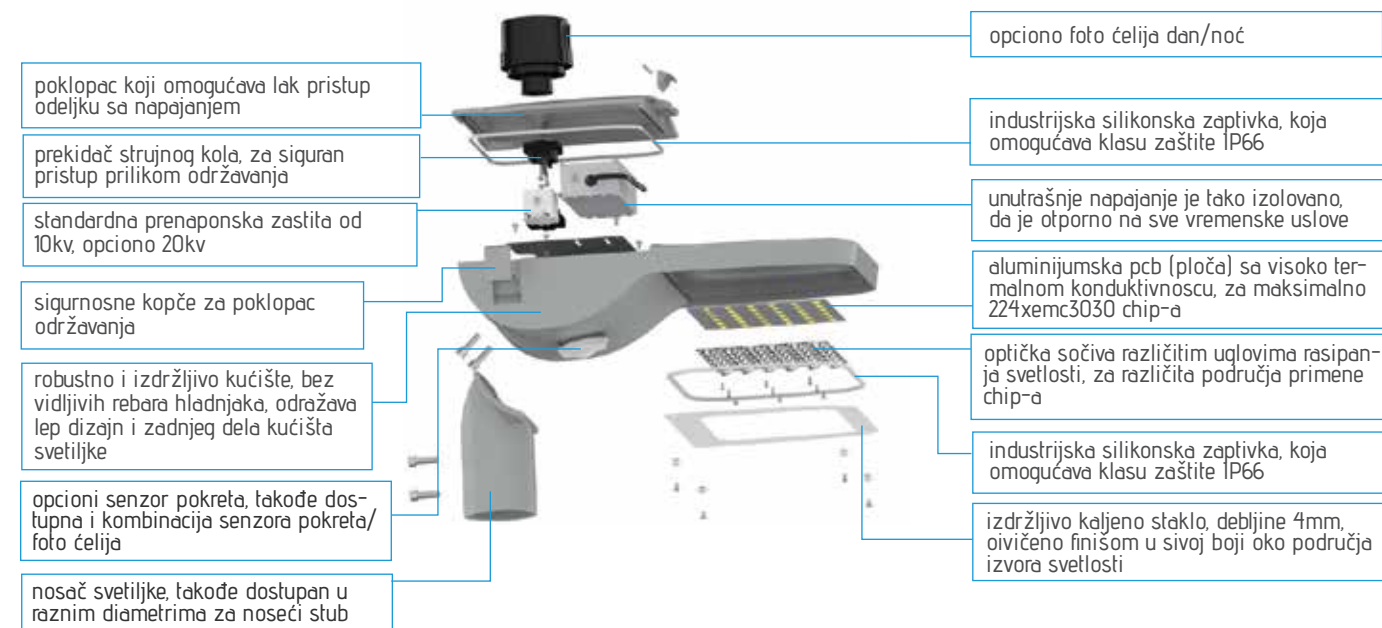


» Dimenzije su izražene u mm




30W/40W/50W




60W/80W

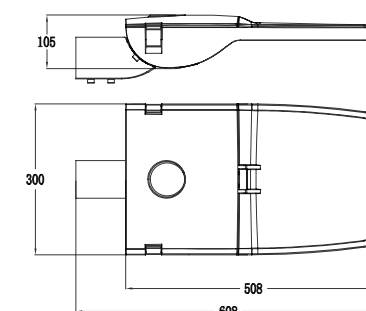

100W/120W/150W

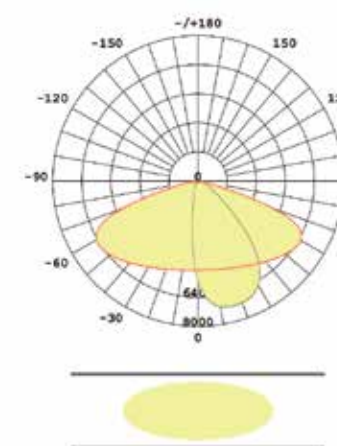

TIP 2

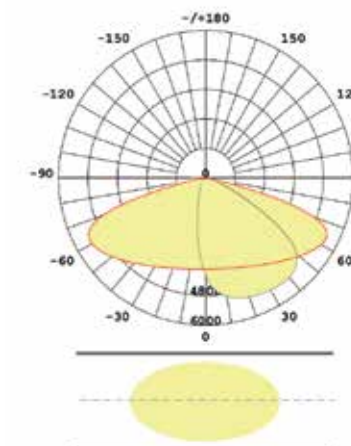

TIP 3

LED RASVETA ZA PARKOVE

BEPPE 400 HIGH POWER LED SVETILJKA



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- ulične LED svetiljke, namenjene za javnu uličnu rasvetu, parkove, bašte.
- performanse koje se lako nadograđuju na najnoviju tehnologiju.
- ugrađen drajver potpuno zaštićen od toplote i vlage silikonskom pastom.
- dugotrajan i efikasan LED izvor svetlosti. (U sebi sadrže LED sijalicu)

• POKLOPAC je napravljen od materijala otpornog na udarce, sa antikorozivnom zaštitom, otporan na UV zračenje


• KUĆIŠTE je izrađeno od izdržljivog smolnog materijala koje smanjuje upijanje sunčeve toplote otporno na udarce

• DIFUZOR je izliven iz jednog komada, izrađen od polimetilmetakrilata (PMMA) otporan na UV zračenje

• NOSAČ je izliven iz jednog komada, sa priključnim prstenom za montažu svetiljke

SPECIFIKACIJA:

- Sa E27 grlom i LED sijalicom HIGH POWER 50W.
- Klasa izolacije: II
- IP65 zaštita
- Težina: 4Kg
- Za montažu na stub: Ø 60mm
- Izloženost pritisku vetra: $C_x S = m 0,1449^2$

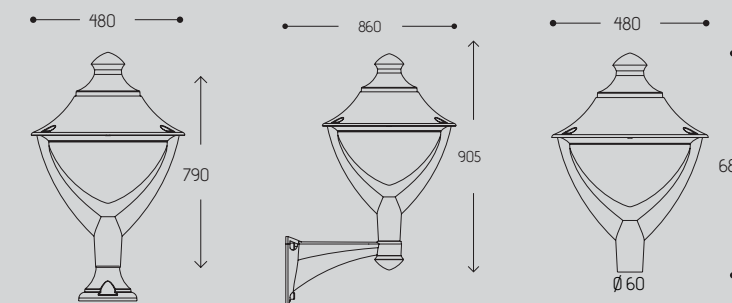

» Dimenzije su izražene u mm

Dostupne boje:

Crna Bela Siva Clear Opal

Difuzer PMMA:

- mogućnost montaže više svetiljki na različite vrste i visine stubova
- montaža na zid, stub, ravnu površinu

E27	30	3300 Lm	4000 K
E27	50	5000 Lm	3000 K

UŠTEDA -40%


HIGH POWER LED
50W

Pokrivenost prostora:
10X10M
Visina izvora svetla:
3,5M
21 lux

=

HQ170W
84W

Pokrivenost prostora:
10X10M
Visina izvora svetla:
3,5M
21 lux

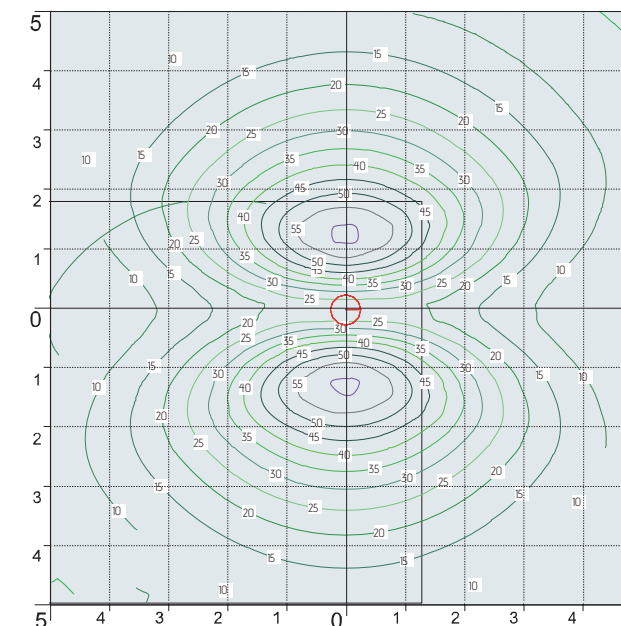


STUBOVI (ALUMINIJUMSKI)



KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJA:

- Aluminijski stubovi namenjeni su da u kombinaciji sa montažom svetiljki služe za osvetljenje parkova, bašta, dvorišta.
- Tehnologija elektrostatičkog farbanja i dodatnog premaza ALUMINIJUMSKIH stubova daje zaštitu stubu od rđe i korozije.
- Stubovi su dostupni u visinama od: 2m, 2,5m, 3,5m, 4m


H	f1	f2	q
2500	180	140	14
3000	180	140	14
3500	180	140	14
4000	180	140	14



U PONUDI SU I OSMOUGAONA POSTOLJA:

- Zbog oktogonalnog oblika, sprečavaju zadržavanje prašine i vode
- Imajući bazu od 450 mm idealan je za postavljanje baterija unutra, poklopac je potpuno odvojen
- Stubovi su dostupni u visinama od: 2m, 2,5m, 3,5m, 4m

H	f1	f2	q	p
2500	260	170	14	450
3000	260	170	14	450
3500	260	170	14	450
4000	260	170	14	450



STUBOVI (GALVANIZOVANI)

KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJA:





- Čelični GALVANIZOVANI stubovi imaju široku primenu i namenjeni su u kombinaciji sa svetiljkama za osvetljenje parkova, bašta, dvorišta.
- Tehnologija galvanizacije čeličnih stubova daje zaštitu stubu u cilju sprečavanja rđe i korozije. Boja se nanosi nakon vrućeg pocinkovanja
- U ponudi su stubovi visine od 3 do max. 12 metara, kao i stubovi oktogonalnog postolja.

Mogućnost poručivanja samo nosača za svetiljke:


- » JEDAN NOSAČ
- » DVA NOSAČA POD UGLOM OD 90°
- » DVA NOSAČA POD UGLOM OD 180°
- » TRI I ČETIRI NOSAČA

Vrste nosača:

NOSAČI ZA PROJEKTORE
DEKORATIVNI NOSAČI

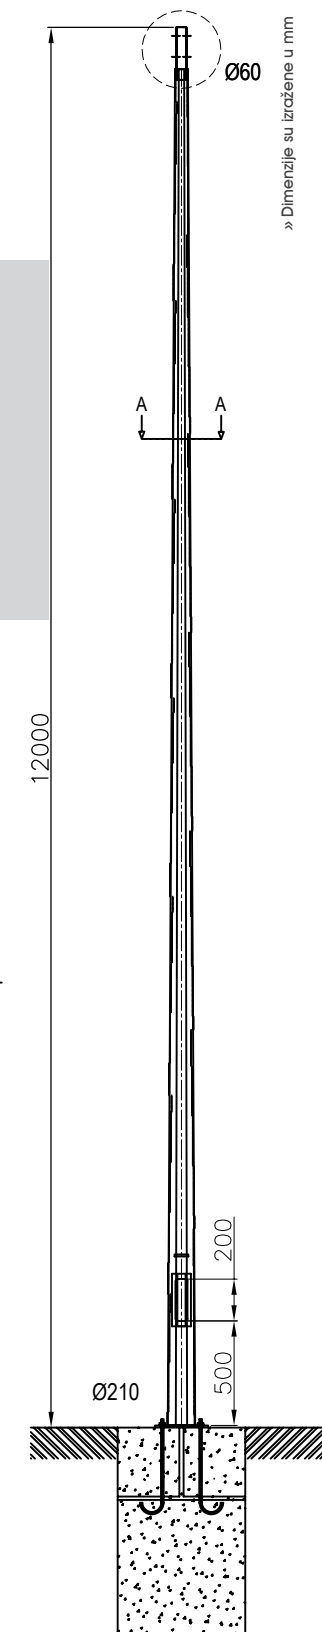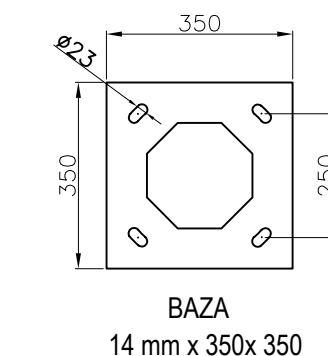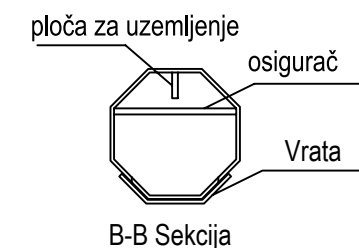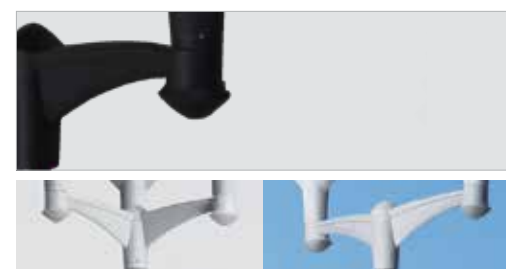

MODULARNA LINIJSKA LED SVETILJKA-CFSL

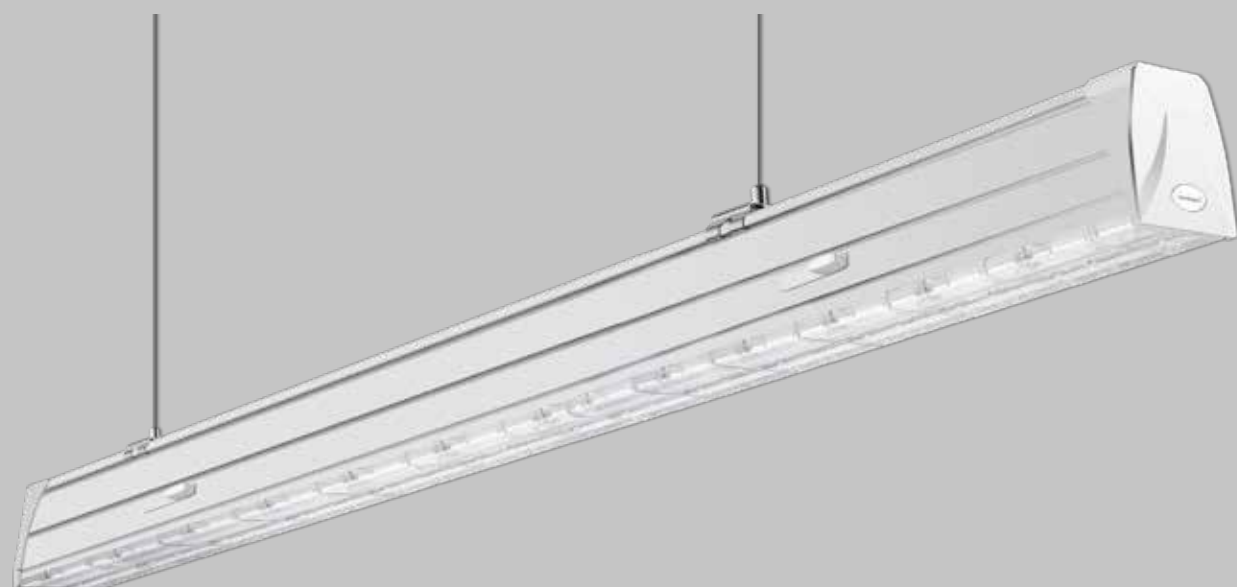


KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- izuzetno kvalitetna linijska LED svetiljka, široke namene
- led linearni sistem osvetljenja realizovan je za sve neophodne funkcije različitih zadataka osvetljenja u in-dustrijskom i komercijalnom sektoru
- omogućava precizan rad zaposlenima u proizvodnji, povećava efikasnost rada kao i trostruku uštedu energije u raznim aplikacijama osvetljenja
- takođe se koristi u komercijalnom području (prodavnice, marketi) za prezentaciju i maloprodaju, bez dodatnih reflektora
- kućište izrađeno od aluminijuma, sa polikarbonatnim difuzorom
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- kontinuirani linearni svetlosni uređaji sa plug&play sistemom ugradnje, instalacija bez alata, za manje od 45 sec
- ovaj sistem led rasvete, sa kontinualnim redom, može se kreirati samo uz pomoć odgovarajuće šine i led modul svetiljki
- izgleda kao konzistentan redni sistem, bez vizuelnog prekida ili drugačijih svetiljki
- led modul i šina su savršeno usklađeni jedno sa drugim

SPECIFIKACIJA:

- IP20/ IP54 zaštita
- dobra optička funkcija
- opcija odabira između ugla rasipanja svetlosti iz svetiljke: 30, 60, 90, 120 stepeni, asimetrično, levo/desno asimetrično osvetljenje
- životni vek: >50.000h
- euro standard sa 3 faze (jezgra)/ 4 žice
- pre ugradnje u šinu, ima 3-fazni predizbor, preko pokretnog kontakta
- šina kanala je standardno sa 5, 8 ili 12 pinova (za klasično osvetljenje, za upravljanje putem dali sistema i za panik operativni mod rada), povezanih preko provodnika sa poprečnim presekom kabla od 2,5mm
- dužina svetiljki: 1500mm/3000mm
- opseg snage: 70W/140W
- faktor snage: 0,9
- opseg boje svetlosti: 3000K/4000K/6000K
- svetlosni fluks: 160lm/W
- ukupan svetlosni fluks: 11200Lm/24000Lm
- multifunkcijski sistemi upravljanja: dimabilno (dali/ 1-10V) sa senzorom, mogućnost panik moda rada
- led brand: SAMSUNG SMD
- napajanje: Tridonic AC 220-240v, 50/60hz
- opseg radne temperature: -20°C+50°C
- ugao rasipanja svetlosti: 120
- color rendering index: >80
- dimenzije svetiljke: 1498mmx68mmx40mm
- 2998mmx68mmx40mm

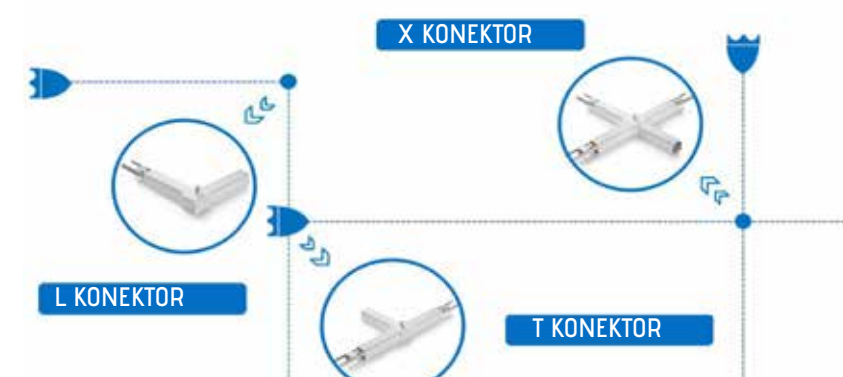

Uvodnik napajanja

Dopunske baterije za PANIK mod rada




Multi senzor sistem



- uz svetiljku je, zavisno od projekta, moguće poručiti i šinski razvod, u obliku L-konektora, T- konektora i X-konektora, kao i dodatnih uvodnika napona
- ima opciju odabira između standardnih, dimabilnih i panik driver-a, panik baterijsko napajanje
- može se birati i između sistema sa 5/8/12 pinova
- opciono u ponudi je senzor modul (funkcija dan/noć ili mikrotalasni senzor pokreta)
- kompatibilan je i sa dodatnim šinskim reflektorom

LINIJSKA LED SVETILJKA LT-T-020

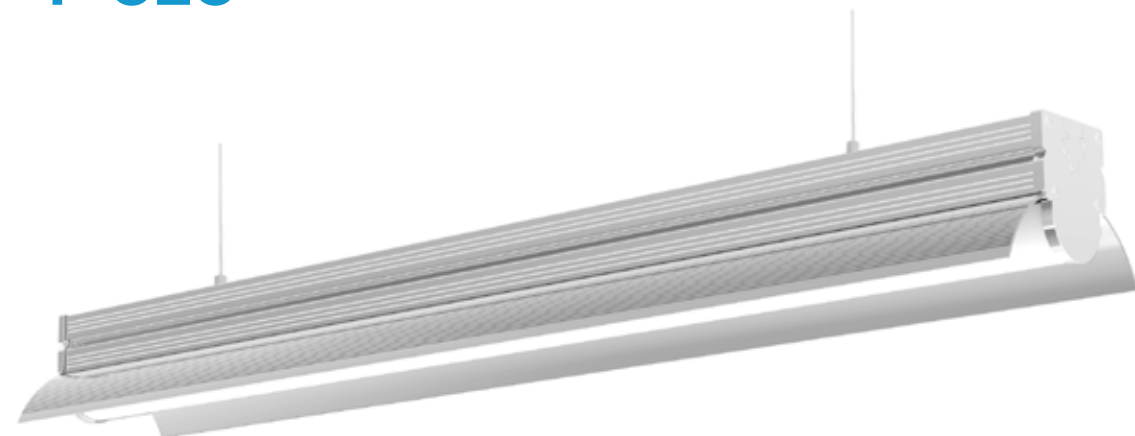

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- izuzetno kvalitetna linijska led svetiljka, široke namene, od prodavnica, marketa, kancelarija do proizvodnih pogona i magacina
- kućište izrađeno od aluminijuma, sa polikarbonatnim frost difuzorom
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- mogućnost povezivanja do 20 svetiljki u liniji
- novi dizajn, elegantan i lep, koji prati savremene svetiljke, jednostavan za montažu i podešavanje

LINIJSKA LED SVETILJKA LT-T5-4S-120




KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- izuzetno kvalitetna linijska led svetiljka, široke namene (za prodavnice, markete, kancelarije)
- kućište izrađeno od aluminijuma, sa polikarbonatnim frost difuzorom
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- mogućnost povezivanja do 20 svetiljki u liniji
- novi dizajn, elegantan i lep, koji prati savremene svetiljke, jednostavan za montažu i podešavanje

SPECIFIKACIJA:


- IP40 zaštita
- dobra optička funkcija
- životni vek: >50.000h
- opseg snage: 40W/60W
- faktor snage: >0,95
- opseg boje svetlosti: 4000K
- svetlosni fluks: 110lm/w
- ukupan svetlosni fluks: 4400lm/6600lm
- led brand: EPISTAR SMD 2835
- napajanje: lifud 100V-265V, 50/60hz
- opseg radne temperature: -20°C+80°C
- ugao rasipanja svetlosti: 120
- color rendering index: >80
- dimenzije svetiljke: 1200mmx100mmx60mm

- napojni kabl za vezivanje
- dodatna oprema: lt-t-020 konektor napajanja od 2cm, za vezivanje u liniju

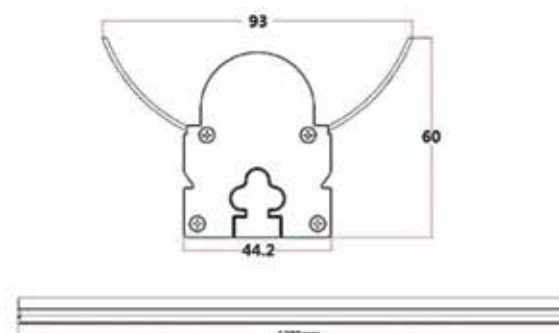

SPECIFIKACIJA:

- IP20 zaštita
- dobra optička funkcija
- životni vek: >50.000h
- opseg snage: 40W
- faktor snage: >0,97
- opseg boje svetlosti: 4000k
- svetlosni fluks: 105lm/W
- ukupan svetlosni fluks: 4300lm
- led brand: EPISTAR 2835
- napajanje: lifud 100V-265V, 50/60hz
- opseg radne temperature: -20°C+80°C
- ugao rasipanja svetlosti: 110°
- color rendering index: >80
- dimenzije svetiljke: 1193mmx80mmx75mm

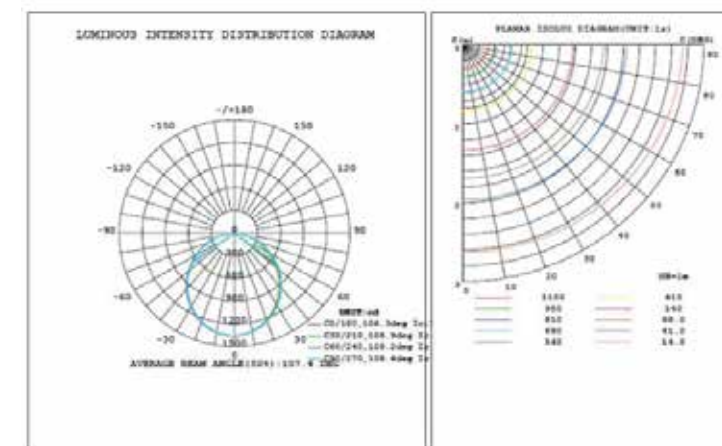

- napojni kabl za vezivanje
- lt-t5 metalni konektor od 10cm za spajanje svetiljki u liniju

LED SVETILJKE IP65 LG218C, LG236C, LG258C



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- industrijske svetiljke, namenjene kako za unutrašnje tako i spoljašnje osvetljenje objekata, hala, radionica, hladnjača i garaža, fabrika hrane
- otporne na udarce
- polikarbonatna konstrukcija baze i poklopca
- skrivene kopče od nerđajućeg čelika
- brzi terminal za priključenje žica
- ponuda svetiljki LG236c i LG258c ima u dve linije proizvoda



SPECIFIKACIJA:

- vodootporna IP65 zaštita
- IK08-IK10 mehanička zaštita
- napon: AC 220-240V, 50/60Hz
- opseg radne temperature: -25°C - + 50°C
- led napajanje: tridonic
- EPISTAR SMD 2835 diode
- opseg snage: 23w/39w/42w/55w/60w/76w
- boja svetlosti: 4000k-6500k
- svetlosni fluks: 100lm/w-135lm/w
- inicijalni fluks: 2300lm/4400lm/6400lm/8100lm/10260lm
- ugao rasipanja svetlosti: 110
- color rendering index: >80
- faktor snage: >0.90
- dimenzije svetiljke: 1655x130x92mm-11540x107x92mm

LED SVETILJKE IP65 2X18, 2X36, 2X58



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- vododihlt lux kućišta su iste namene kao i prethodni model (vododihltovi iz lq serije), samo što imaju izmenjive led cevi.
- u ponudi su u dužinama od 60 cm (2x18), 120 cm (2x36) kao i 150 cm (2x58).
- IP65 zaštita
- K08 zaštita
- napajanje kućišta je u izvedbi jednostrano/dvostrano i uz upotrebu sa odgovarajućim T8 led cevima.
- kućište je izrađeno od PVC materijala, dok je poklopac u PS/PC izvedbi, koji se pričvršćuje metalnim kopcima.

LED CEV T8 NANO

- LED CEVI SU U IZVEDBI
JEDNOSTRANO/DVOSTRANO NAPAJANJE

CRI>80Ra
Pf>0,5
EFIKASNOST: 100lm/W
60cm(9W) 4000K/6500K,
120cm(18W) 4000K/6500K,
150cm(22W) 4000K/6500K



LED REFLEKTORI

07 VD SLIM SERIJA

(SA SENZOROM I BEZ SENZORA)

Modeli:

BR-FL10W-07
BR-FL20W-07
BR-FL30W-07
BR-FL50W-07
BR-FL100W-07
BR-FL150W-07
BR-FL200W-07



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- izuzetno kvalitetni led reflektori, sa kućištem izrađenim od kvalitetne 12 die cast legure aluminijuma, sa 4mm kaljenim zaštitnim staklom
- sa izvorom svetla, bez toplotnog zračenja, bez štetne metalne žive, bez uticaja na životnu sredinu
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- 80% smanjena potrošnja energije, u poređenju sa žaruljom sa istim svetlosnim efektom
- novi dizajn, elegantan i lep, koji prati savremene svetiljke, jednostavan za montažu i podešavanje

SPECIFIKACIJA:

- jaka IK08 mehanička zaštita
- vodotporna IP65 zaštita
- dobra optička funkcija
- životni vek >35.000 radnih sati
- opseg radne temperature: -20°C+50°C
- opseg snage: 10W-200W
- opseg boje svetlosti: 6000k
- svetlosni fluks: 110lm/w-120lm/w
- ugao rasipanja svetlosti: 120
- color rendering index: >80
- poseduje Im80 standard
- dimenzije svetiljke: 130mmx90mmx43,5mm
-511mmx353mmx77mm
- težina svetiljke: 0,35kg-10,1kg

Drajver: **MW**
MEAN WELL

LED brend: **LUMILEDS**



Model	Snaga	Lumen	CCT	CR1	Ugao rasipanja svetla
BR-FL-07	10W/20W/30W/50W	120Lm /W	6000K	>80	120°



10W



20W





30W





50W


Model	Snaga	Lumen	CCT	CR1	Ugao rasipanja svetla
BR-FL-07	10W/20W/30W/50W/100W/150W/200W	120Lm /W	6000K	>80	120°




10W




20W




30W




50W



100W



150W



200W

DODATNA OPREMA



» Dimenzije su izražene u mm

LED REFLEKTORI 06 VD SLIM SERIJA

Modeli:

BR-FL30W-06-G2
BR-FL50W-06-G2
BR-FL80W-06-G2
BR-FL100W-06-G2
BR-FL150W-06-G2
BR-FL200W-06-G2



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- izuzetno kvalitetni led reflektori, sa kućištem izrađenim od kvalitetne 12 die cast legure aluminijuma, sa 4mm kaljenim zaštitnim staklom
- sa izvorom svetla, bez toplotnog zračenja, bez štetne metalne žive, bez uticaja na životnu sredinu
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- 80% smanjena potrošnja energije, u poređenju sa žaruljom sa istim svetlosnim efektom
- novi dizajn, elegantan i lep, koji prati savremene svetiljke, jednostavan za montažu i podešavanje


SPECIFIKACIJA:

- jaka IK08 mehanička zaštita
- vodootporna IP65 zaštita
- dobra optička funkcija
- životni vek >35.000 radnih sati
- opseg radne temperature: -20°C+50°C
- opseg snage: 10W-200W
- opseg boje svetlosti: 6000k
- svetlosni fluks: 115lm/w - 120lm/w
- ugao rasipanja svetlosti: 120
- color rendering index: >80
- poseduje Im80 standard
- dimenzije svetiljke: 130mmx90mmx43,5mm -511mmx353mmx77mm
- težina svetiljke: 0,35kg-10,1kg


Drajver:




LED brend:

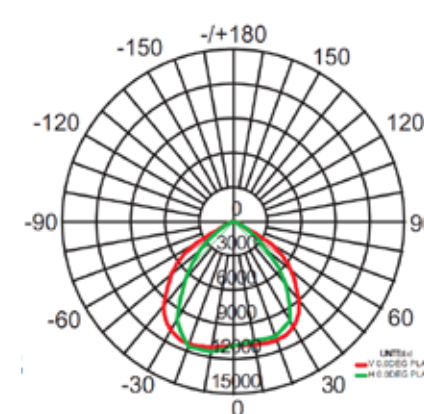

120X90°(Standard)

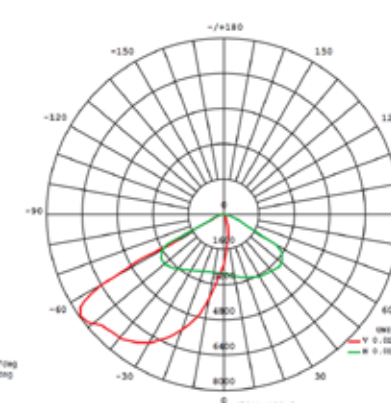


120X65°(Polarizovano 55°)

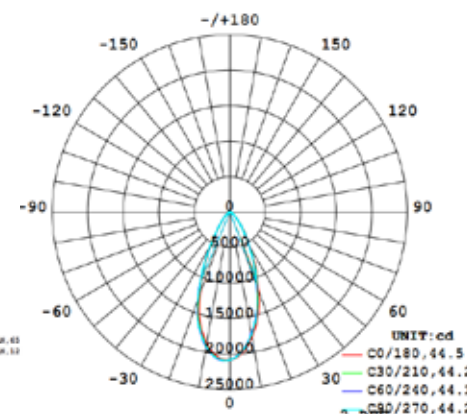

60°

Model	Snaga	Lumen	CCT	CR1	Dimenzija	Ugao rasipanja svetla
BR-FL30W-06-G2	30W	115Lm/W / 120Lm /W	4000K/6000K	>80	331X207X45mm	120°
BR-FL50W-06-G2	50W	115Lm/W / 120Lm /W	4000K/6000K	>80	331X207X45mm	120°
BR-FL80W-06-G2	80W	115Lm/W / 120Lm /W	4000K/6000K	>80	438.5X286X59mm	120°
BR-FL100W-06-G2	100W	115Lm/W / 120Lm /W	4000K/6000K	>80	438.5X286X59mm	120°
BR-FL150W-06-G2	150W	115Lm/W / 120Lm /W	4000K/6000K	>80	524X364X58mm	120°
BR-FL200W-06-G2	200W	115Lm/W / 120Lm /W	4000K/6000K	>80	524X364X58mm	120°



• SPD 10KV IP65 (150W, 200W)

• Moćnošć poručivanja sa prenaponskom zaštitom!


ZIDNI LED REFLEKTORI BR-WP

Generacija 1

BR-WP01-G1
BR-WP01-G3





BR-WP01-G1

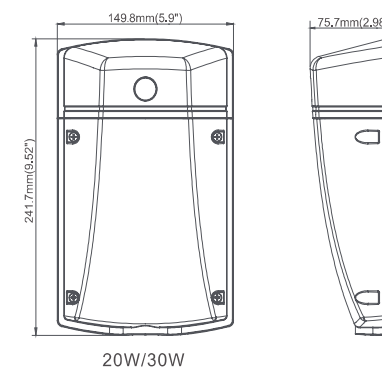

» Dimenzije su izražene u mm



BR-WP01-G3

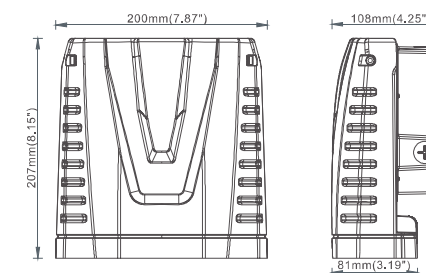

• model BR-WP-01-g3 ima podešavajuću glavu, koja ima otklon od 90°

AC100-277V 50/60Hz 110Lm/w



Drajver: **MW**
MEAN WELL

LED brend: **LUMILEDS**

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:


- izuzetno kvalitetni led reflektori, sa kućištem izrađenim od kvalitetne 12 die cast legure aluminijuma
- sa izvorom svetla, bez toplotnog zračenja, bez štetne metalne žive, bez uticaja na životnu sredinu
- niska potrošnja energije, sa dugim životnim vekom, dobrom stabilnošću i velikom pouzdanošću eksploatacije
- 80% smanjena potrošnja energije, u poređenju sa žaruljom sa istim svetlosnim efektom
- novi dizajn, elegantan i lep, koji prati savremene svetiljke, jednostavan za montažu i podešavanje

SPECIFIKACIJA:

- jaka IK10 mehanička zaštita
- vodotporna IP65 zaštita
- dobra optička funkcija
- životni vek >35.000 radnih sati
- opseg radne temperature: -20°C+50°C
- opseg snage: 20W-30W
- opseg boje svetlosti: 4000k
- svetlosni fluks: 110lm/w
- ugao rasipanja svetlosti: 120°
- color rendering index: >80
- dimenzije svetiljke: 241mmx149mmxd75mm -207mmx200mmxd108mm
- težina svetiljke: 1,2kg-2,13kg



LED PROJEKTORI FL/TGD SERIJA

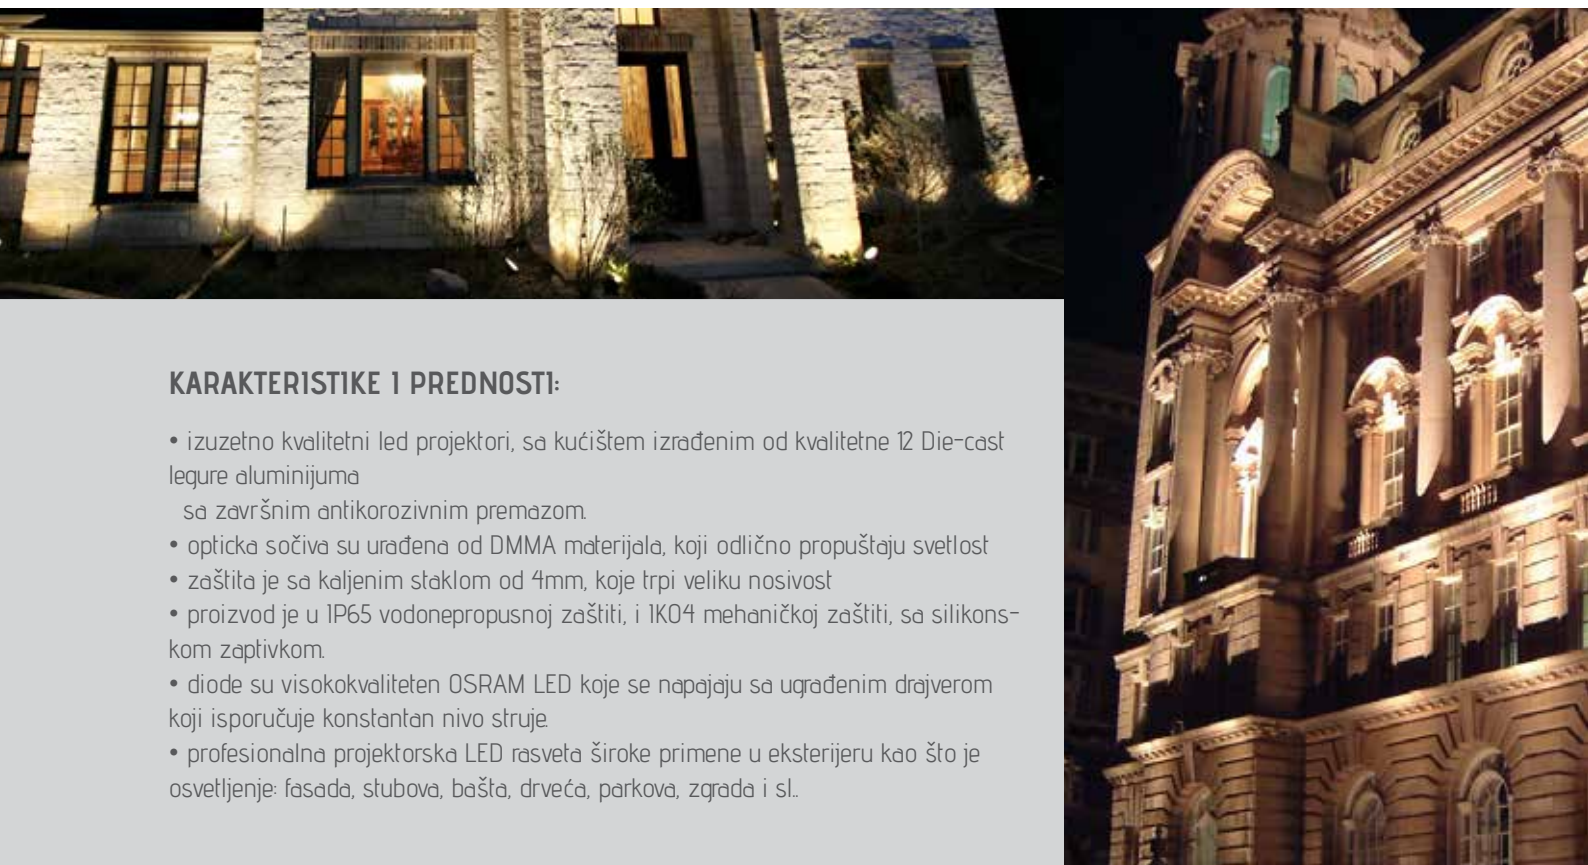

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- izuzetno kvalitetni led projektori, sa kućištem izrađenim od kvalitetne 12 Die-cast legure aluminijuma sa završnim antikorozivnim premazom.
- optička sočiva su urađena od DMMA materijala, koji odlično propuštaju svetlost
- zaštita je sa kaljenim staklom od 4mm, koje trpi veliku nosivost
- proizvod je u IP65 vodonepropusnoj zaštiti, i IK04 mehaničkoj zaštiti, sa silikonskom zaptivkom.
- diode su visokokvaliteten OSRAM LED koje se napajaju sa ugrađenim drajverom koji isporučuje konstantan nivo struje
- profesionalna projektorska LED rasveta široke primene u eksterijeru kao što je osvetljenje: fasada, stubova, bašta, drveća, parkova, zgrada i sl..



AC100~265V

LED brand: **OSRAM**

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Ugao rasipanja svetla
TGD-130130-24D	24W	1680lm	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	>80	5°,10°,17°,23°,28°,43°,58°
TGD-160160-36D	36W	2520lm	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	>80	5°,10°,17°,23°,28°,43°,58°
TGD-190170-48D	48W	3360lm	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	>80	10°,17°,23°,28°,43°,58°




» Dimenzije su izražene u mm




LED brand: **OSRAM**

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Ugao rasipanja svetla
FL-3001-0900-A	3X3W	650~700lm	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	>80	6°,8°,10°,17°,23°,28°,43°

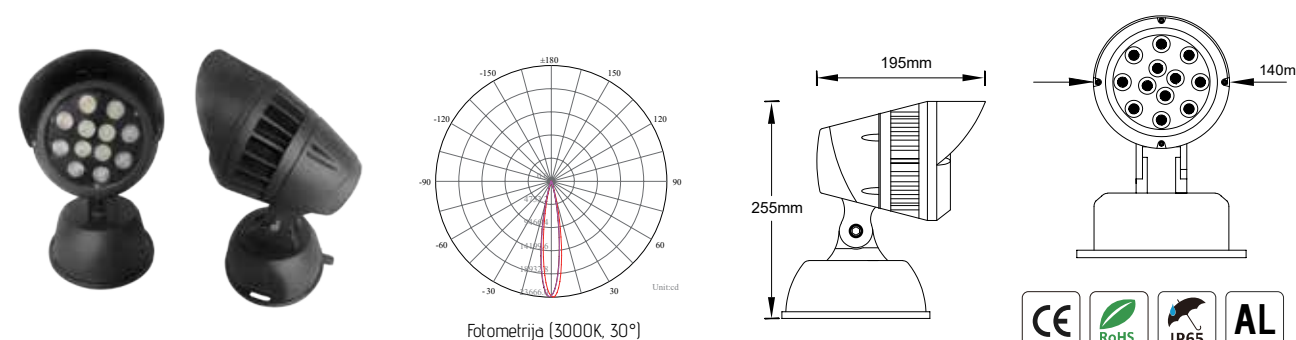

LED brand: **OSRAM**

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Ugao rasipanja svetla
FL-1201-1200-AH	12X1W	1000lm ~1100lm	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	>80	10°,25°, 30°, 45° 60° ,85°
FL-1201-2400-AH	12X2W	1750lm ~1900lm	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	>80	10°,25°, 30°, 45° 60° ,85°

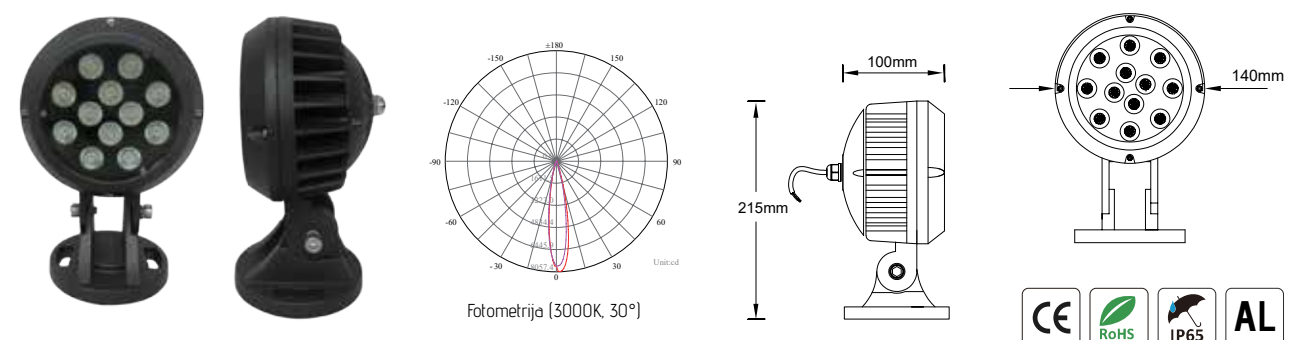



LED brand: **OSRAM**

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Ugao rasipanja svetla
FL-1201-2400-CH	24W	1750lm ~1900lm	2700K, 3000K, 4000K, 6000K	>80	10°,25°, 30°, 45° 60° ,85°

LED SPOLJNA RASVETA HX SERIJA IP67/IP68

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI:

- izuzetno kvalitetni led projektori, sa kućištem izrađenim od kvalitetnog 304 čelika
- proizvodi su u IP67/IP68 vodonepropusnoj zaštiti
- diode su visokokvalitetne EPISTAR LED
- Visok intenzitet, visoka otpornost udarca ili vibracija.
- Visoka efikasnost do 85%.
- Dug životni vek, 50000h, (25 puta više od normalne energetske vatre).
- Odlična disperzija toplote i niska potrošnja energije.
- bez UV zračenja.
- nema živih ili drugih neorganskih sastojaka.
- profesionalna projektorska LED rasveta široke primene u eksterijeru kao što je osvetljenje: fasada, stubova, bašta, fontana, akvarijumima, drveća, parkova, zgrada i sl.

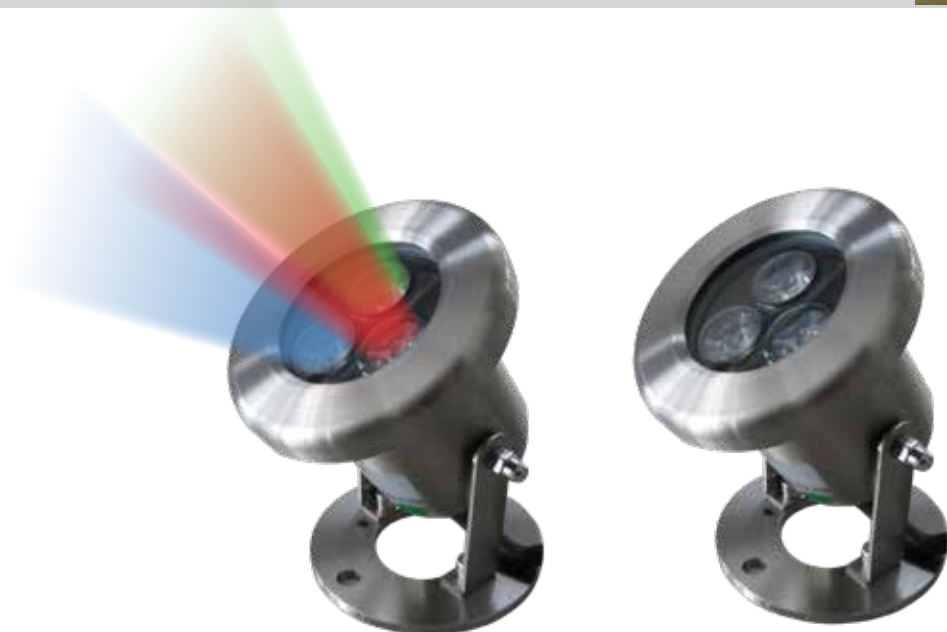


AC/DC12V




LED brend: EPISTAR LED

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Ugao rasipanja svetla
HX-UW85-3W	3W	~80lm/W	4200K	>80	36°
HX-UW85-9W	9W	~80lm/W	4200K	>80	36°
HX-UW85-9W-RGB	9W	~80lm/W	4200K	>80	36°

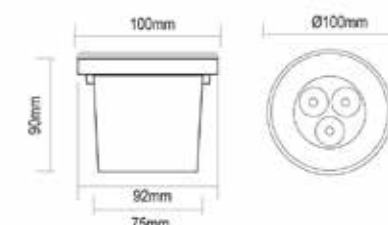


« Dužina kabl: do 190cm

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Ugao rasipanja svetla
HX-HUG100-3W	3W	~80lm/W	4200K	>80	36°

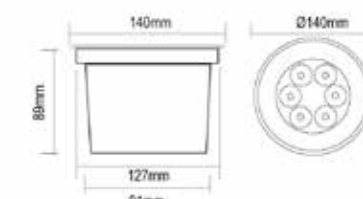


« Dužina kabl: do 190cm

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Ugao rasipanja svetla
HX-HUG100-6W	6W	~80lm/W	4200K	>80	36°

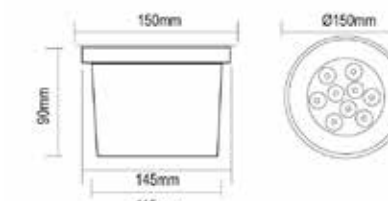

« Dužina kabl: do 190cm

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Ugao rasipanja svetla
HX-HUG150-9W	9W	~80lm/W	4200K	>80	36°

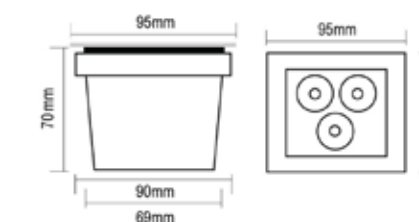

« Dužina kabl: do 190cm

Model	Snaga	Lumen	CCT	CRI	Ugao rasipanja svetla
HX-HUG95-3W	3W	~80lm/W	4200K	>80	36°

» Dimenzije su izražene u mm

DC12V/DC24V



LED brend: EPISTAR LED

DC12V/DC24V



LED brend: EPISTAR LED

DC12V/DC24V



LED brend: EPISTAR LED

DC12V/DC24V



LED brend: EPISTAR LED

BBLINK DOO

VELEPRODAJA: Koste Abraševića 10, 11271 Surčin

011 / 313 91 33, 313 92 78, 011 / 313 00 98, 313 92 35

office@bblink.rs

www.bblink.rs

Zastupništvo za BiH: B.B.LINK DOO BIJE LJINA

Pavlovića put BB , 76300 Bijeljina

0038755/351-653

PROJEKTOVANJE I PRODAJA

